


Instrukcja konfiguracji STB Arris 1113

1. Naciśnij przycisk na dole dekodera, aby go wyłączyć (dioda na górze zgaśnie). Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 10-15 sekund, aż dioda LED zmieni kolor na czerwony.



2. Po ponownym uruchomieniu naciśnij przycisk „menu” (starszy model pilota) lub przycisk z trzema kreskami. Powinieneś zobaczyć „Firmware Configuration Menu”. W przypadku STB z pilotem radiowym, wcześniej pojawi się menu parowania pilota (OK+niebieski i PIN)


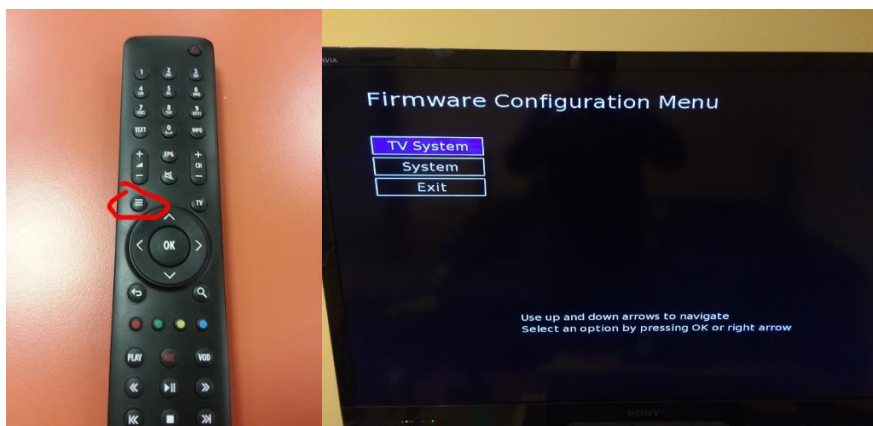


3. Wpisz kod 7532 (cyfry nigdzie nie są wyświetlane), co spowoduje pojawienie się nowej pozycji menu „Advanced”. Wybierz „Advanced” za pomocą klawiszy strzałek i OK, pojawi się ekran „Advanced Configuration”. Użyj strzałek w górę i w dół, aby poruszać się między elementami. Należy ustawić następujące elementy:

Splash protocol: 363

Kernel Protocol: 363

HTTP Server: boot.ovigo.tv

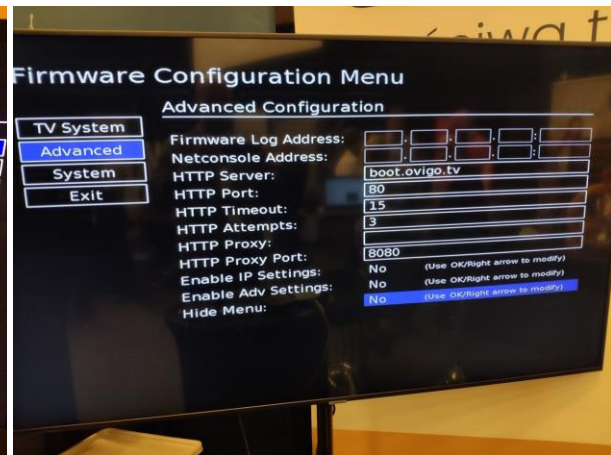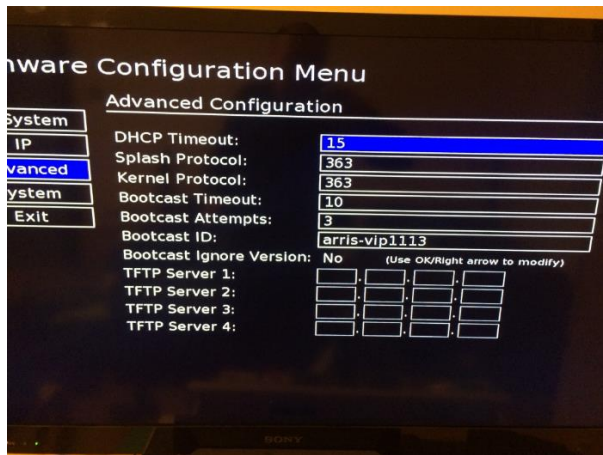

4. Wybieramy "Exit" a następnie "Save and Reboot"